



保旺PVC浪板的性能特點：

1. 抗UV、耐候配方
2. 抗腐蝕，耐酸鹼
3. 防焰材質，離火自熄
4. 隔熱、熱傳導低
5. 降低雨聲分貝
6. 卓越的抗負載性
7. 防水、抗菌防黴
8. 抗衝擊、耐低溫
9. 絕緣，不導電
10. 無甲醛，可回收

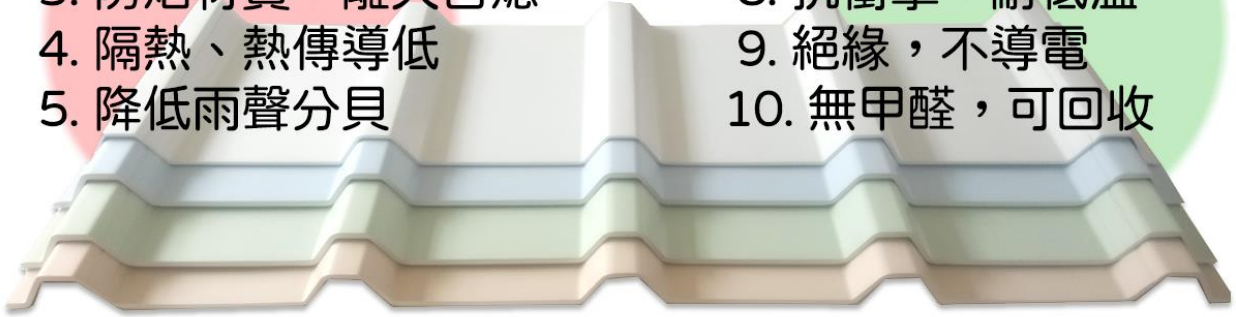

PVC 浪板的五大優點：

1. 防焰	通過 UL-94 垂直燒試驗，及 CNS 7614 防焰一級規範。	
2. 防鏽	PVC 原料，非金屬材質，不會因電位差腐蝕而產生鏽蝕。	
3. 特性	與塑鋼門窗同等級，抗腐蝕、耐候、防焰、保溫、隔熱、降噪，抗壓抗負載性、防水&抗菌防黴、抗衝擊、耐低溫、絕緣	
4. 無毒	不含甲醛、可塑劑、石棉及 TVOC 揮發性有機物質。	
5. 壽命長	可使用 30 年以上，可開保證書。	可回收再製造其他用途。

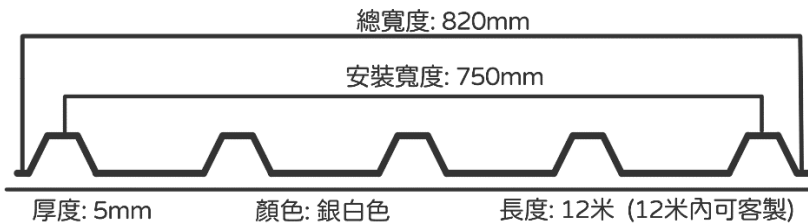

本PVC浪板採用 三層共擠押出製程

表層：耐候性PVC樹脂，
添加抗氧化與抗UV配方，
耐酸鹼、耐化學腐蝕、絕緣。

中間層：
耐候PVC發泡材料
隔熱、隔音、保溫效果佳。

*防焰: 通過CNS 7614防焰一級
美國UL-94垂直燃燒試驗


*防鏽: 無電位差腐蝕, 不生鏽



***與彩鋼/鍍鋅浪板比較**
防鏽、絕緣、耐酸鹼;
隔熱、降噪效果佳

***與石棉浪板比較**
石棉為致癌物質,
已於2018全面禁用

***與FRP玻纖浪板比較**
防焰、韌性佳,
不易脆裂,不過敏

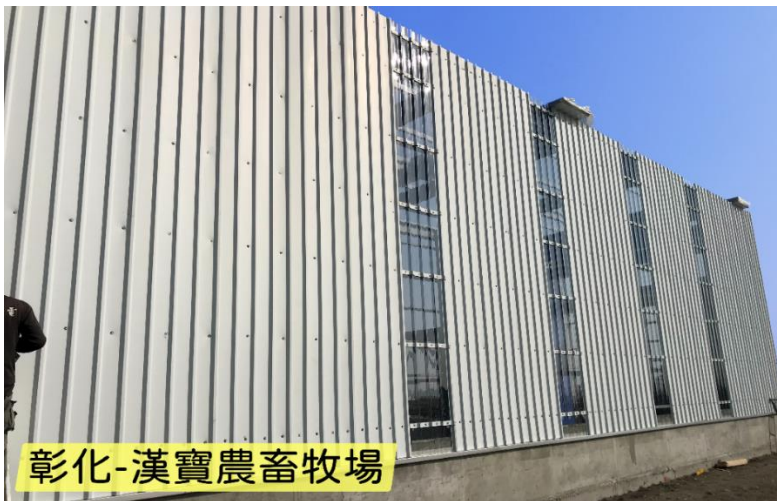

適用：
屋頂加蓋, 工業廠房, 鋼構廠房, 倉庫, 農場,
農園藝溫室, 隔熱通道, 車棚&雨棚,
海港、碼頭等建築面材料,
腐蝕性化工電鍍, 陶瓷, 醬油, 化肥,
漂染及製酸鹼等腐蝕性大型工廠,
耐酸鹼效果顯著！



※ SGS 及 CNS 等相關檢測報告, 檢附於保旺事業網站的浪板專頁

保旺事業股份有限公司

電話：05-5513680 傳真：05-5513890

網站：www.prowang.com.tw

地址：640 雲林縣斗六市雲科路二段 109 號

信箱：info@prowang.com.tw